

MagnaBoard®

TROSSBOTTENSKIVA

Diffusions-
öppen



Luktfri



Miljövänlig



Oorganisk




Eftersom det i torpargrund eller kryppgrund årstidsbaserat uppkommer mycket fukt, angrips trossbotten lätt av mögel. Genom att använda en oorganisk skiva undviker man detta problem och därmed förbättras inomhusmiljön.

MagnaBoard® produceras med miljön i åtanke. Produktionen sker genom en kemisk process där vatten tillsätts materialet och härdningen sker naturligt utan värmetilförsel.

MagnaBoard® är diffusionsöppen och låter därför konstruktionen andas. Detta bidrar till ett bättre klimat för övriga material och konstruktionens livslängd förlängs. Grunden skall alltid hållas välventilerad.

MagnaBoard® monteras mellan bjälklagsbalkarna på upplag, vilka monteras under golvbjälkarna. Upplaget skall ha en tjocklek på minst 22 mm och dimensioneras så att minst 25 mm av skivan vilar på upplaget. Skivorna fästs till upplaget med korrosionsskyddande klammer eller skruv. Skivorna monteras med kortändarna "kant mot kant" och förseglas med tejp eller skivremsa. Vid montage läggs skivan med den släta sidan nedåt och kläms fast med läkt som fästs mot bjälklagsbalkarna.

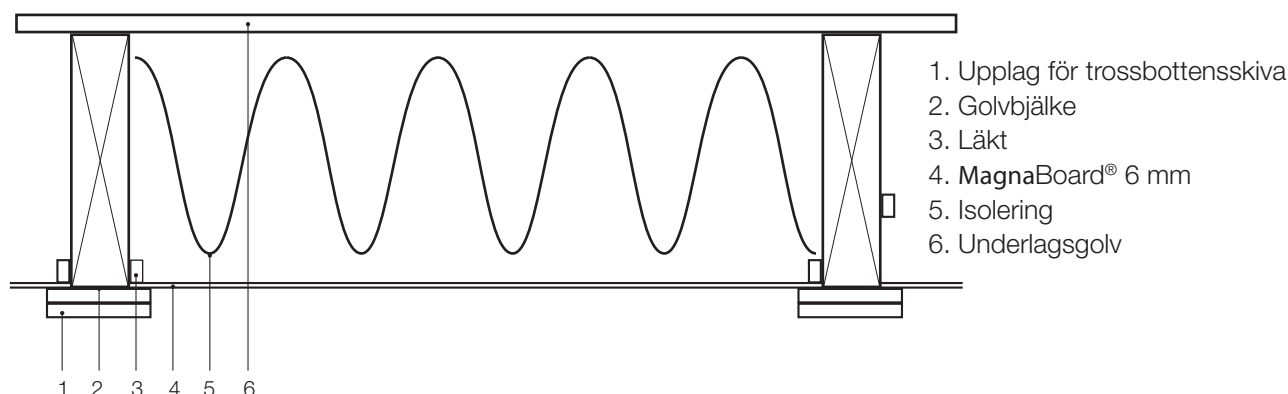

Tips!

För att minimera risken för mögel, kan upplaget upprättas av två 12 mm remsor **MagnaBoard®**.

Godkänd av Byggvarubedömnigen samt A-bedömd av SundHus.